

780-1080nm 在线隔离器


1. 特点

HPMIS-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨

- 高隔离度
- 低插入损耗
- 高消光比

2. 应用


- 光纤激光器
- 光纤放大器
- 实验室研究

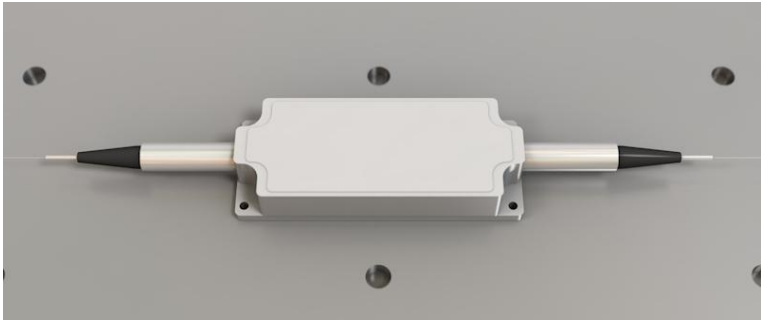

3. 规格

参数	典型值
中心波长	1064、1030、980、780 nm or Specified
工作波长范围	±5
峰值隔离度(Type)	30 dB
隔离度 (@23℃)	26 dB
插入损耗 (Type)	0.8 dB
最大插入损耗	1.0 dB
消光比	20 dB
最大偏振相关损耗	0.15 dB
最小回波损耗	45 dB
最大平均功率	0.3, 1,5, 10 W or Specified
最大脉冲的峰值功率	10kW or Specified
拉伸载荷	5 N
工作温度	+10 to +50 ℃
存储温度	0 to +60 ℃
封装尺寸	58x28x26mm

4. 机械尺寸

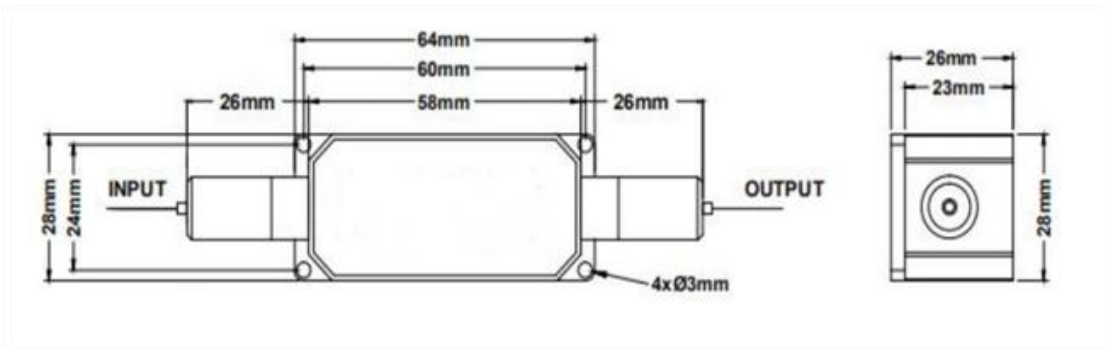

5. 订购信息

HPMIS-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨		
①①①①:波长	②:工作轴向	③③③:光纤类型
1064=1064nm	B=双轴工作	003=PM980
1030=1030nm	F=快轴截止	004=HI1060
SSSS=Specify		SSS=Specify
④④:功率	⑤:封装尺寸	⑥:尾纤类型
00=300mw	M=58x28x26mm	1=250um bare fiber
10=10W		2=900um loose tube
SS=Specify		S=Specify
⑦:长度		⑧:连接头
H=0.5m		0=None
1= 1.0m		1=FC/UPC
S=Specify		2=FC/APC
		S=Specify