

980-1550nm 单模拉锥波分复用器

1. 特点

SWDM-①①①①-②-③③③-④-⑤-⑥

- 低插损
- 高消光比
- 环境稳定性优


2. 应用

- 无源光网络
- 测试仪器
- 光纤传感

3. 规格

参数	典型值
中心波长	980&1550 nm
带宽	±15 nm
最小隔离度	20 dB
最大插损	0.25 dB
偏振相关损耗	0.1 dB
最小回波损耗	50 dB
方向性	50 dB
功率	500 dB
最大拉伸载荷	5 N
稳定性	≤0.002 over -5℃ to +70 ℃
工作温度	-5 to +70 ℃
储存温度	-40 to +85 ℃
光纤类型	Hi 1060 flex fiber
封装尺寸	250um Bare Fiber Ø3.0×40
	900um Loose Tube Ø3.0×54
	3mm Loose Cable 90×20×9

4. 机械尺寸

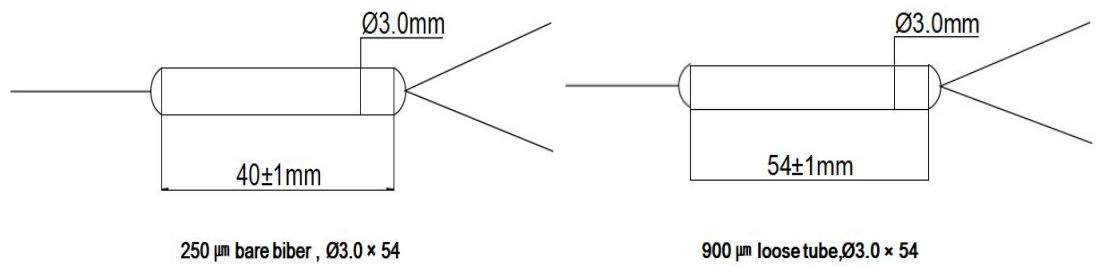

5. 订购信息

SWDM-①①①①-②-③③③-④-⑤-⑥

①①①①:工作波长

9855=980&1550nm

SSSS=Specify

②:端口类型

1=1×2

2=2×2

③③③:光纤类型

004=HI1060

SSS=Specif

④:尾纤类型

1=250 um bare fiber

2=900 um loose tube

S=Specify

⑤:长度

H=0.5 m

1=1.0 m

S=Specify

⑥:连接头

0=None

1=FC/UPC

2=FC/APC

S=Specify