

1310-1550nm 单模宽带拉锥耦合器

1. 特点

SBC-①①①①-②-③③-④-⑤-⑥

- 高带宽
- 高稳定性
- 高可靠性


2. 应用

- 接入网络
- 光纤放大器
- 有线电视网络

3. 规格

参数	数值									
中心波长	1550 or 1310									
带宽	±40 nm									
分光比(%)	1/99	2/98	3/97	5/95	10/90	20/80	30/70	40/60	50/50	
最大插损(dB)	21.5/ 0.2	18.5/ 0.25	1.5/ 0.3	14.6/ 0.4	10.8/ 0.65	7.5/ 1.3	5.6/ 1.9	4.4/ 2.6	3.4	
偏振相关损耗	0.10/ 0.05	0.10/ 0.05	0.10/ 0.05	0.10/ 0.05	0.10/ 0.05	0.10/ 0.08	0.10/ 0.08	0.10/ 0.08	0.08/ 0.08	
最小回波损耗	50 dB									
方向性	50 dB									
功率(CW)	500 mW									
最大拉伸载荷	5 N									
稳定性(dB/°C)	≤0.002 over -5°C to +70 °C									
工作温度(°C)	-5 to +70°C									
存储温度(°C)	-40 to +85°C									
光纤类型	SMF-28e Fiber									
封装尺寸 (mm)	250um Bare Fiber Ø3.0X40									
	900um Loose Tube Ø3.0X54									
	3mm Loose Cable 90X20X9.5									

4. 机械尺寸

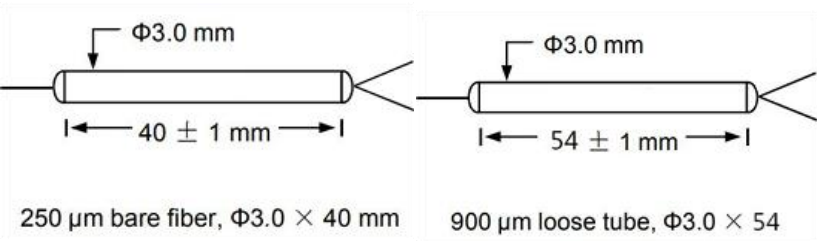

5. 订购信息

SBC-①①①①-②-③③-④-⑤-⑥					
①①①①:波长		②:端口类型		③③:分光比	
1550=1550nm		1=1×2		05=05/95	
1310=1310nm		2=2×2		50=50/50	
SSSS=Specify				S=Specify	
④:长度		⑤: 尾纤类型		⑥:尾纤类型	
H=0.5 m		0=None		1=250 um bare fiber	
1=1.0 m		1=FC/UPC		2=900 um loose tube	
S=Specify		2=FC/APC		S=Specify	
		S=Specify			