

1064nm 在线隔离器


1. 特点

PMIS-①①①①-②②②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧PIIS-①①①①-②-③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧

- 高隔离度&高回损
- 低插入损耗
- 高消光比

2. 应用


- 光纤激光器、光纤放大器
- 光纤通信
- 光纤传感

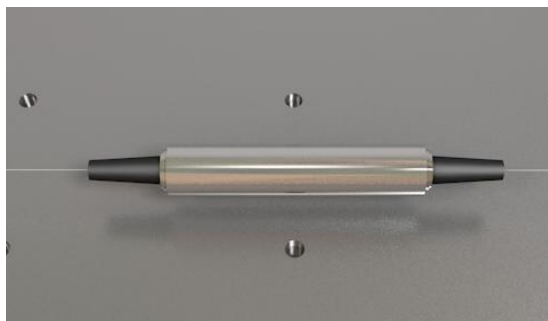

3. 规格

参数		典型值	
级别		单极	双极
中心波长		1064 nm	
工作波长范围		±5	
峰值隔离度(Type)		35 dB	52 dB
隔离度 (@23℃)		26 dB	45 dB
插入损耗 (Type)		1.0 dB	2.4 dB
插入损耗		1.8 dB	3.2 dB
消光比	双轴工作	20 dB	
	快轴截止	22 dB	
偏振相关损耗		0.15 dB	
最大光功率(CW)		300 mW	
拉伸载荷		5 N	
光纤类型		PM Panda fiber or Single-mode fiber	
工作温度		-5 to +50 ℃	
存储温度		-40 to +85 ℃	

4. 机械尺寸

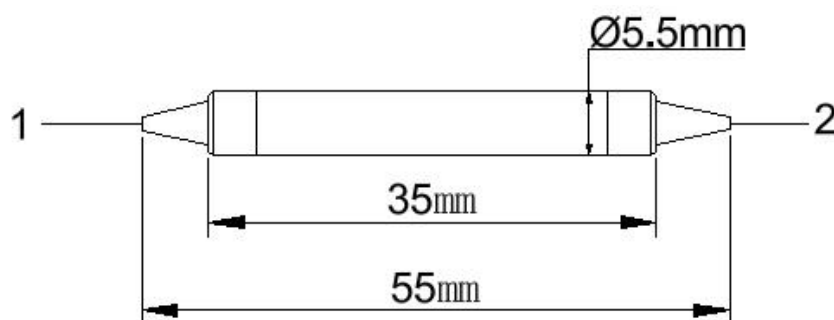

5. 订购信息

PMIS-①①①①-②-③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧/PIIS-①①①①-②-③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧							
①①①①:波长	②:级别	③:工作轴向					
1064=1064nm	S=单极 core	B=双轴工作					
SSSS=Specify	D=双极 core	F=快轴截止					
		N=Non-PM					
④④④:光纤类型	⑤:封装尺寸	⑥:尾纤类型					
001=PM1550	0=φ5.5x35mm	1=250um bare fiber					
004=Hi1060	S=Specify	2=900um loose tube					
S=Specify		S=Specify					
⑦:长度		⑧:接头					
H=0.5m		0=None					
1=1.0m		1=FC/UPC					
S=Specify		2=FC/APC					
		S=Specify					